

FICHE TECHNIQUE


VARIAIR BCV 100

POMPES À VIDE À BECS

sèches et sans contact
refroidies par air, convertisseur de fréquence




MAKE IT BECKER.



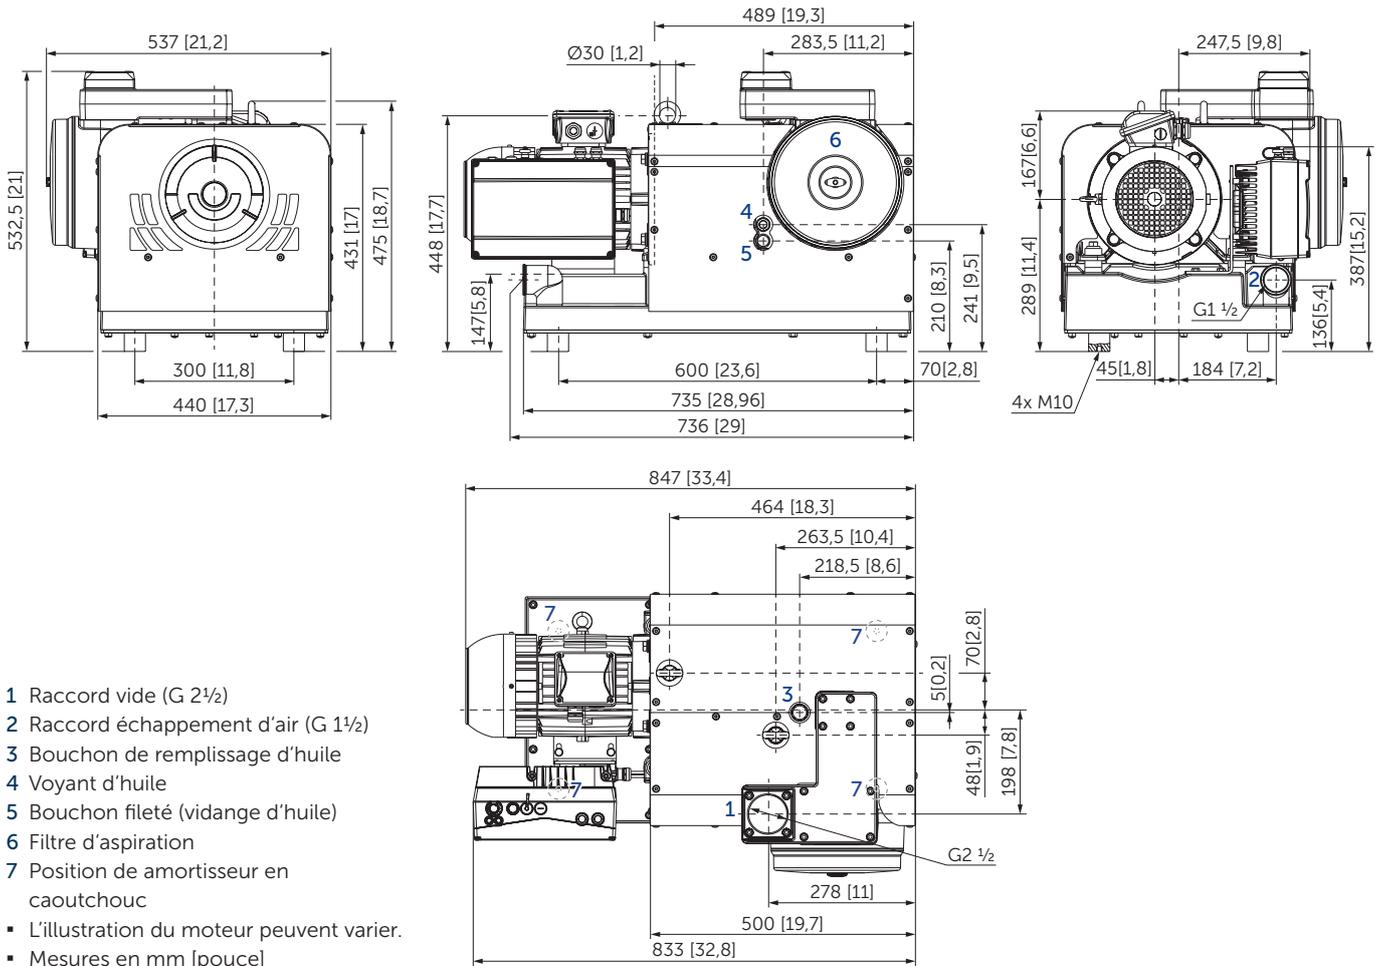

Débit nominal d'aspiration	Vide absolu	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission ¹⁾	Poids	Convertisseur de fréquence VAU4/4	
m ³ /h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ 400 mbar (40 Hz)	kg	4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	A max.
120	50	30–60	70	178		6

¹⁾ Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
 1 m [39,4 pouce] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

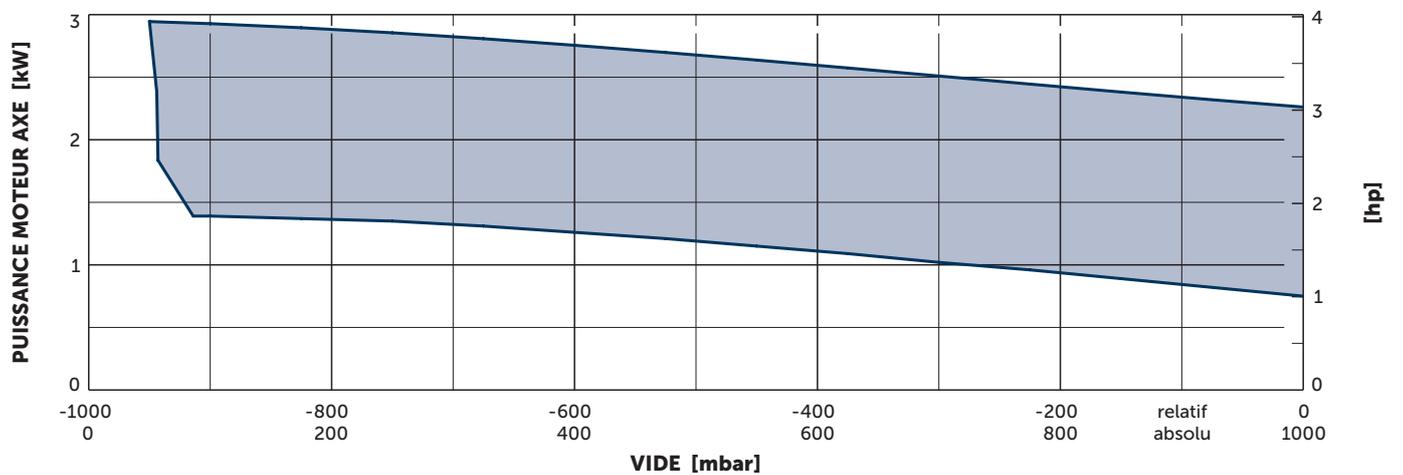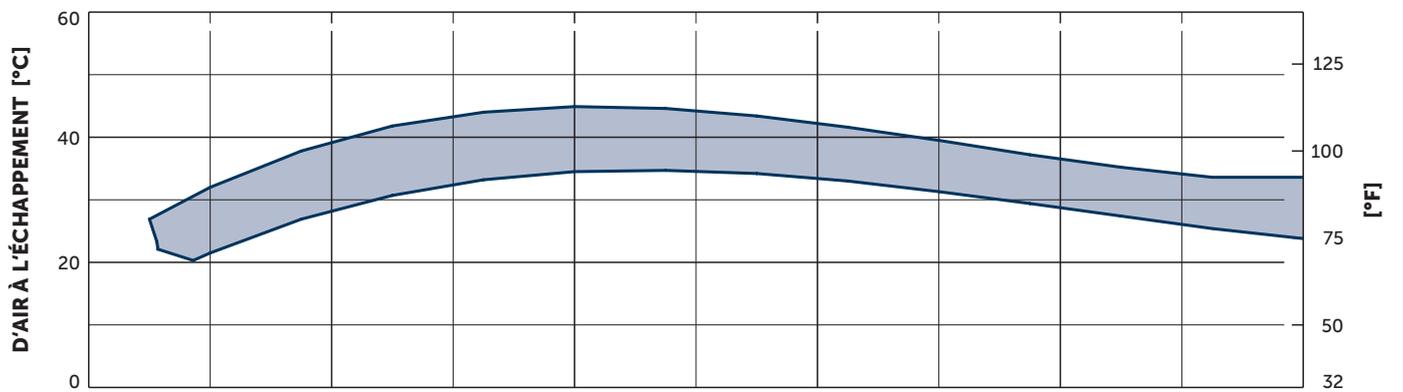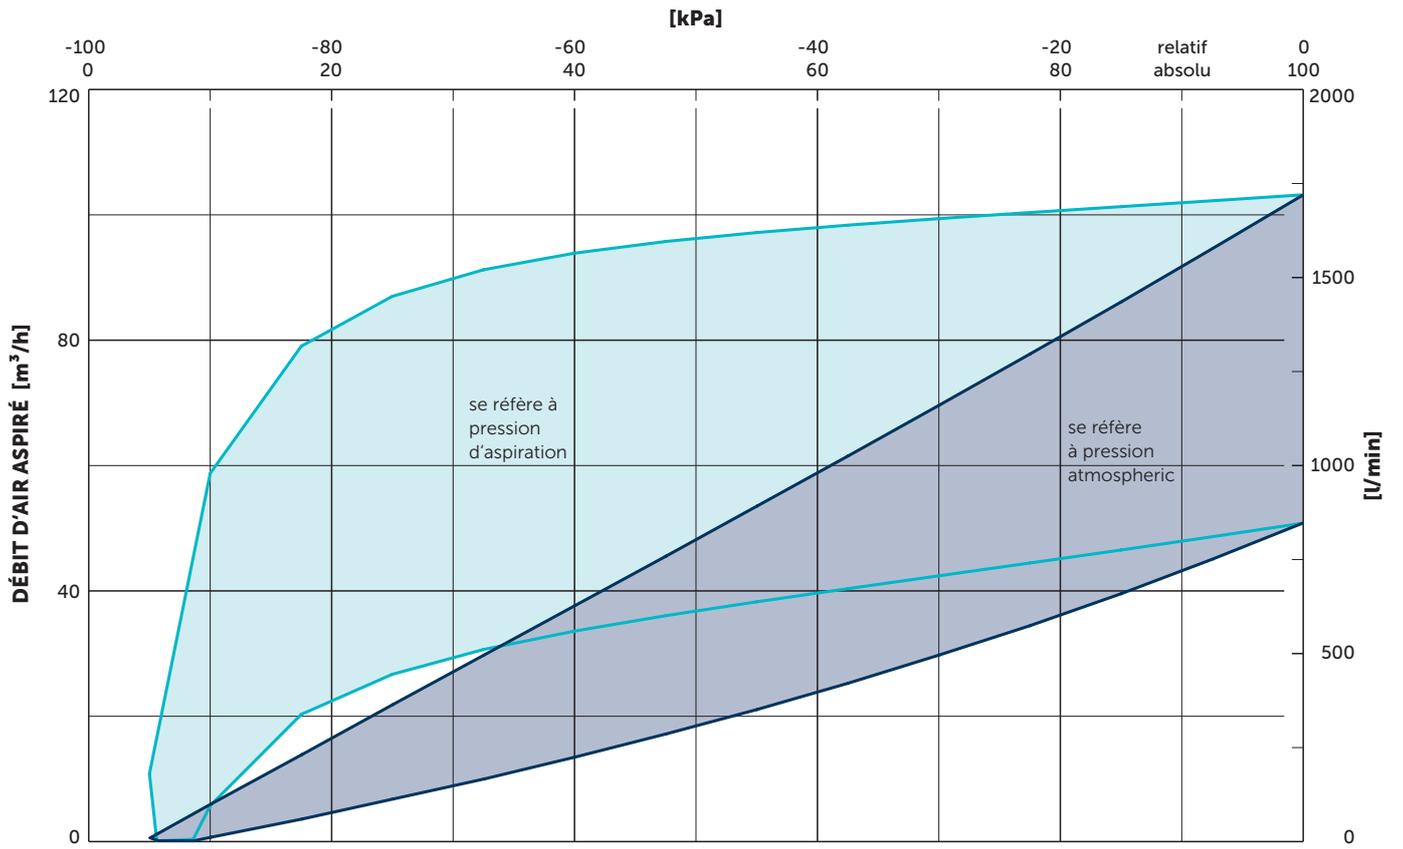

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F), mesures avec filtre intégré
 Tolérance: ±10%



MAKE IT BECKER.