


FICHE TECHNIQUE


BCV 150

POMPES À VIDE À BECS

sèches et sans contact
refroidies par air

MAKE IT BECKER.

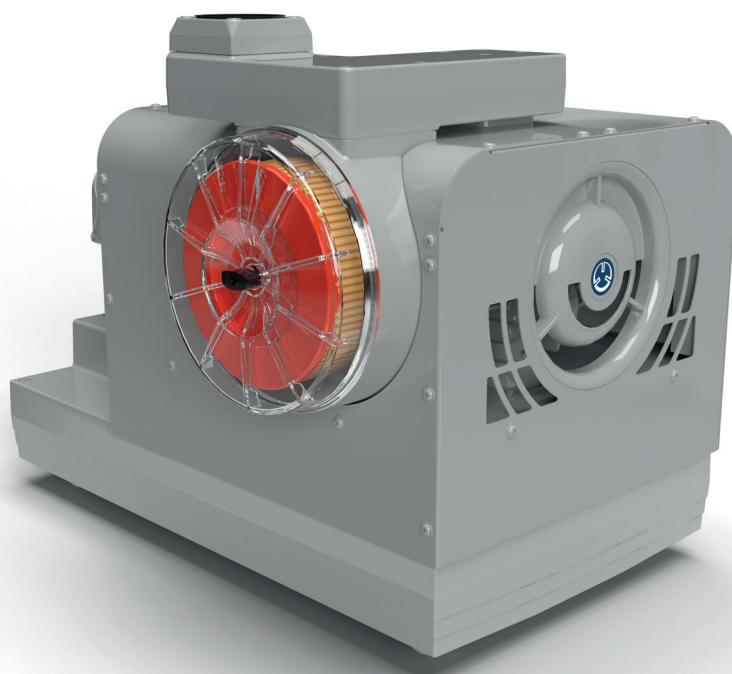

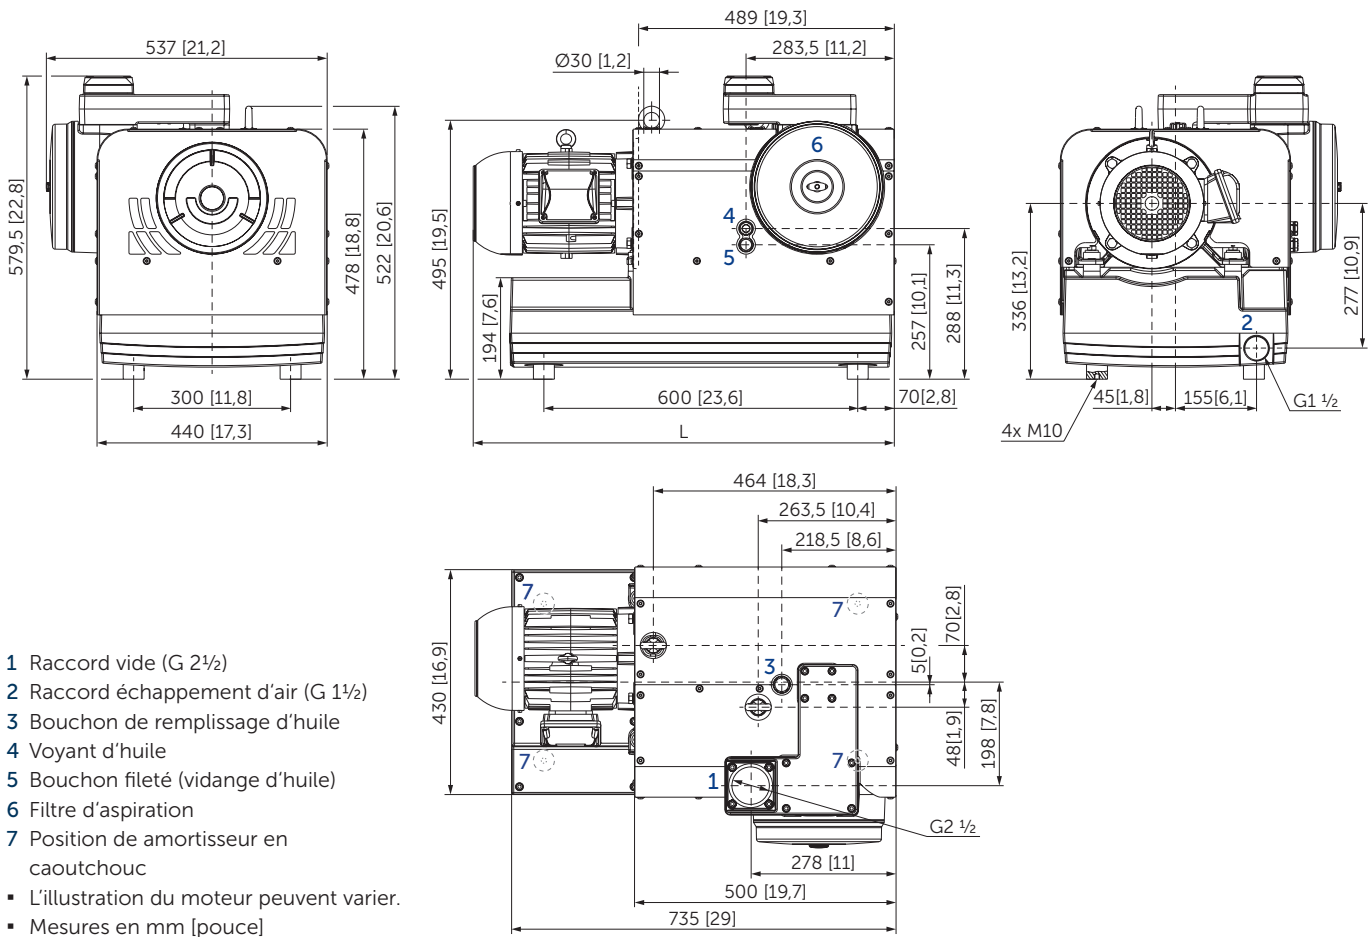




Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Niveau de pression acoustique d'émission ¹⁾		Poids sans moteur
m³/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	

150	180	100	100	67 (600 mbar)	71 (600 mbar)	156
-----	-----	-----	-----	------------------	------------------	-----

3~ Moteurs										
#	50 Hz				60 Hz				Version	Poids
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A		kg
01	3,0	Δ220/Y380	IE3	2900	10,3/5,95	3,0	Δ – /Y460	IE3	3520 – /5,01	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC
		Δ230/Y400	IE3	2910	10,0/5,77					
		Δ240/Y415	IE3	2915	9,82/5,68					
02	4,0	Δ230/Y400	IE3	2910	13,2/7,59	4,0	YY230/Y460	IE3	3520 13,5/6,75	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC
03	4,0	Δ290/Y500	IE3	2910	10,5/6,08	4,0	Δ332/Y575	IE3	3525 9,47/5,47	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC
04	3,0	Δ200/Y346	IE3	2935	12,3/7,1	3,6	Δ200/Y346	IE3	3500 13,2/7,63	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC

¹⁾ Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 pouce] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

- Consommation de courant et vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance respective de -1.5/+2%

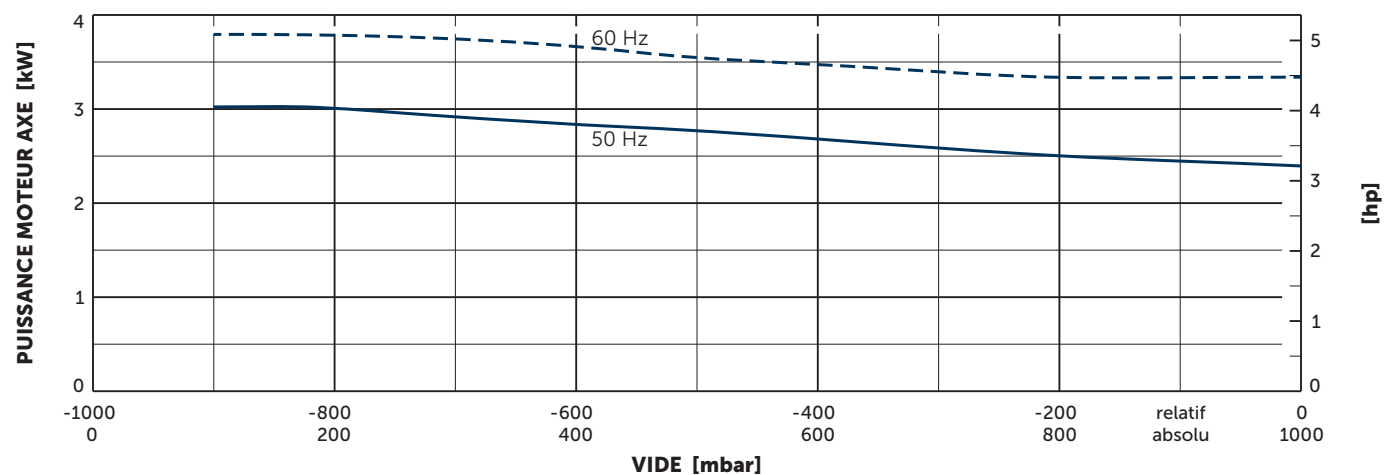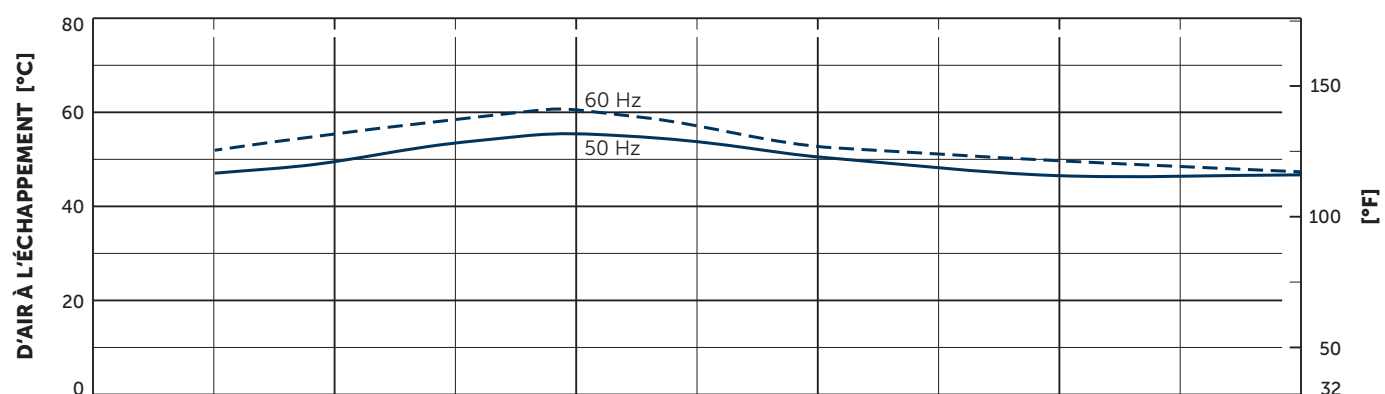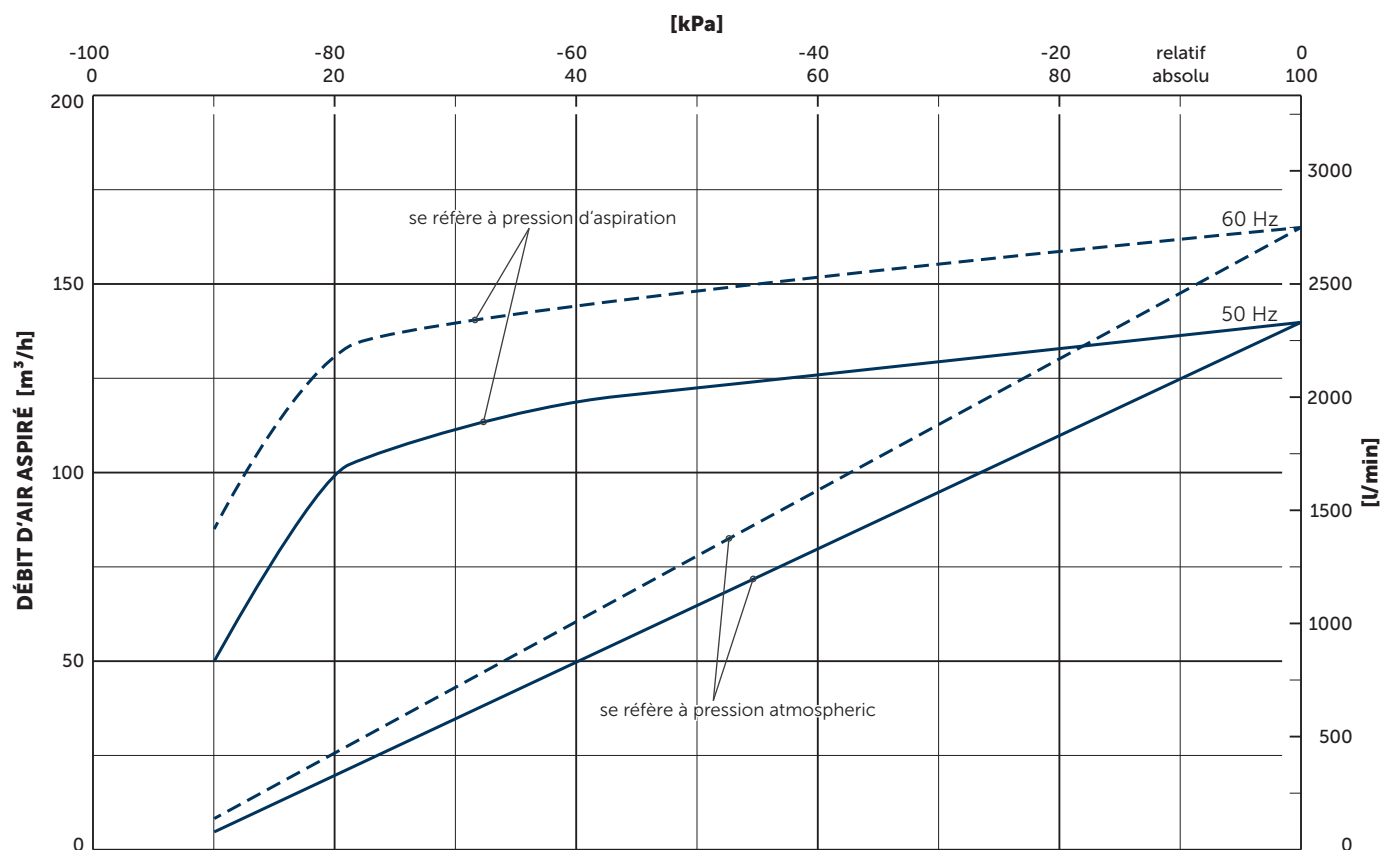

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)

Tolérance: $\pm 10\%$



MAKE IT BECKER.