


FICHE TECHNIQUE


BCV 300

POMPES À VIDE À BECS

sèches et sans contact
refroidies par air

MAKE IT BECKER.

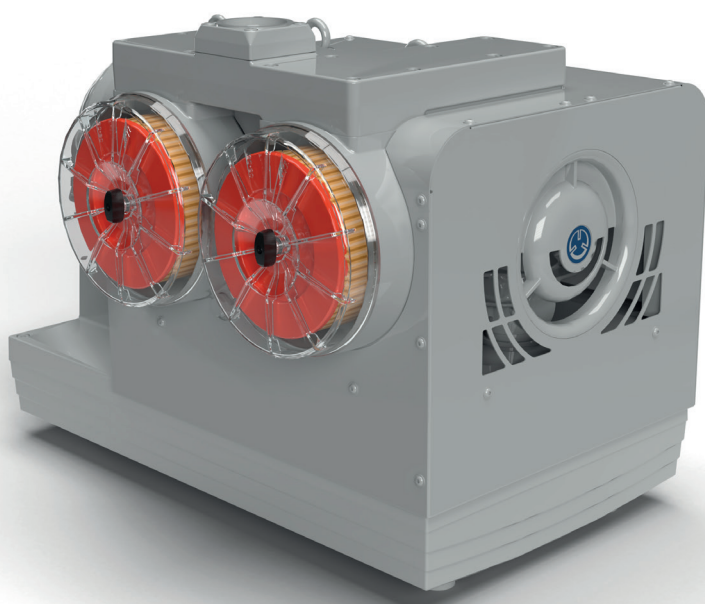

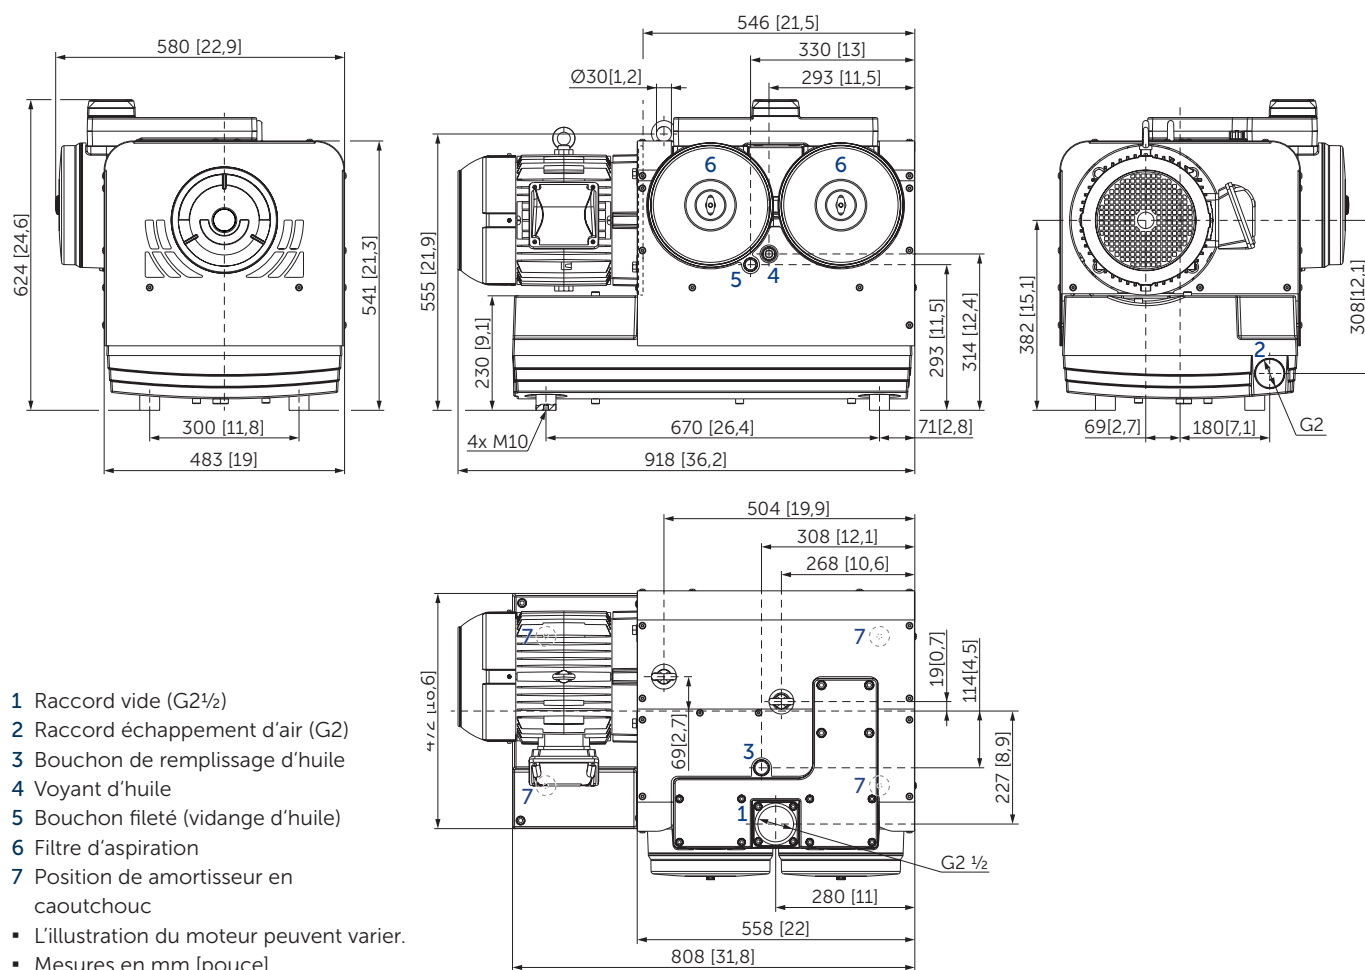




Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Niveau de pression acoustique d'émission ¹⁾		Poids sans moteur
m³/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
275	325	150	150	69 (400 mbar)	70 (400 mbar)	257

3~ Moteurs												
#	50 Hz					60 Hz					Version	Poids
	kW	V		min ⁻¹	A	kW	V		min ⁻¹	A		kg
01	5,5	Δ380/Y660	IE3	2935	10,8/6,22	5,5	Δ460/Y –	IE3	3550	9,29/ –	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	66
		Δ400/Y690	IE3	2940	10,6/6,14							
		Δ415/Y –	IE3	2945	10,6/ –							
						6,6	Δ400/Y690	IE1	3495	12,7/7,34		
							Δ460/Y –	IE1	3530	10,8/ –		
02	7,5	Δ230/Y400	IE3	2930	24,5/14,1	7,5	YY230/Y460	IE3	3540	24,8/12,4	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	71
						7,5	YY208/Y –		3525	26,2/ –		
03	7,5	Δ290/Y500	IE3	2930	19,5/11,3	7,5	Δ332/Y575	IE3	3540	17,2/9,94	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	72
04	5,5	Δ200/Y346	IE3	2955	22,2/12,9	6,6	Δ200/Y346	IE3	3535	23,7/13,7	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	74
							Δ220/Y380	IE3	3545	22,6/13,1		
							Δ – /Y400	IE3	3550	– /12,7		

¹⁾ Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB

1 m [39,4 pouce] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

▪ Consommation de courant et vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance respective de -1,5/+2%

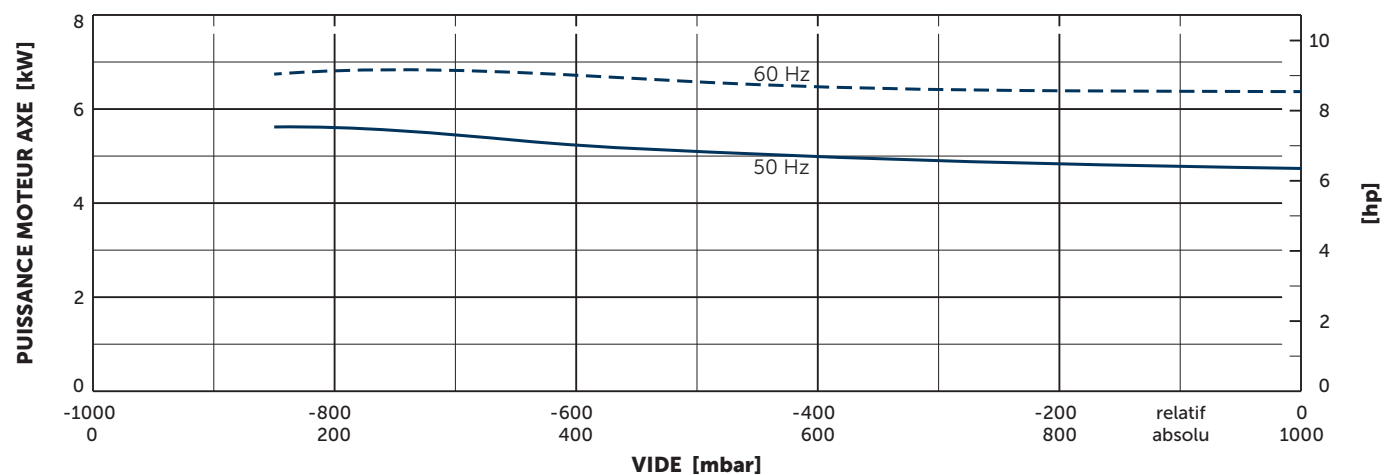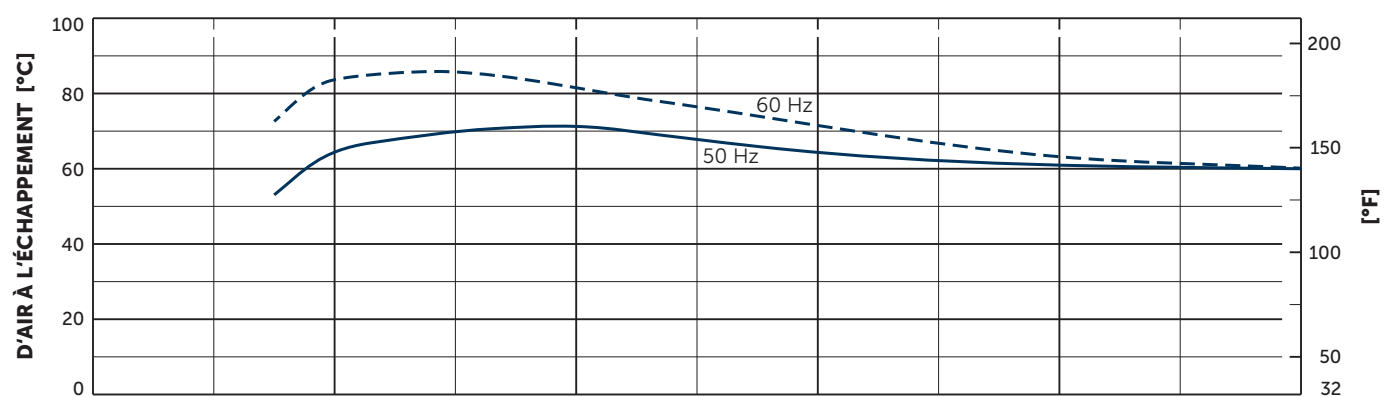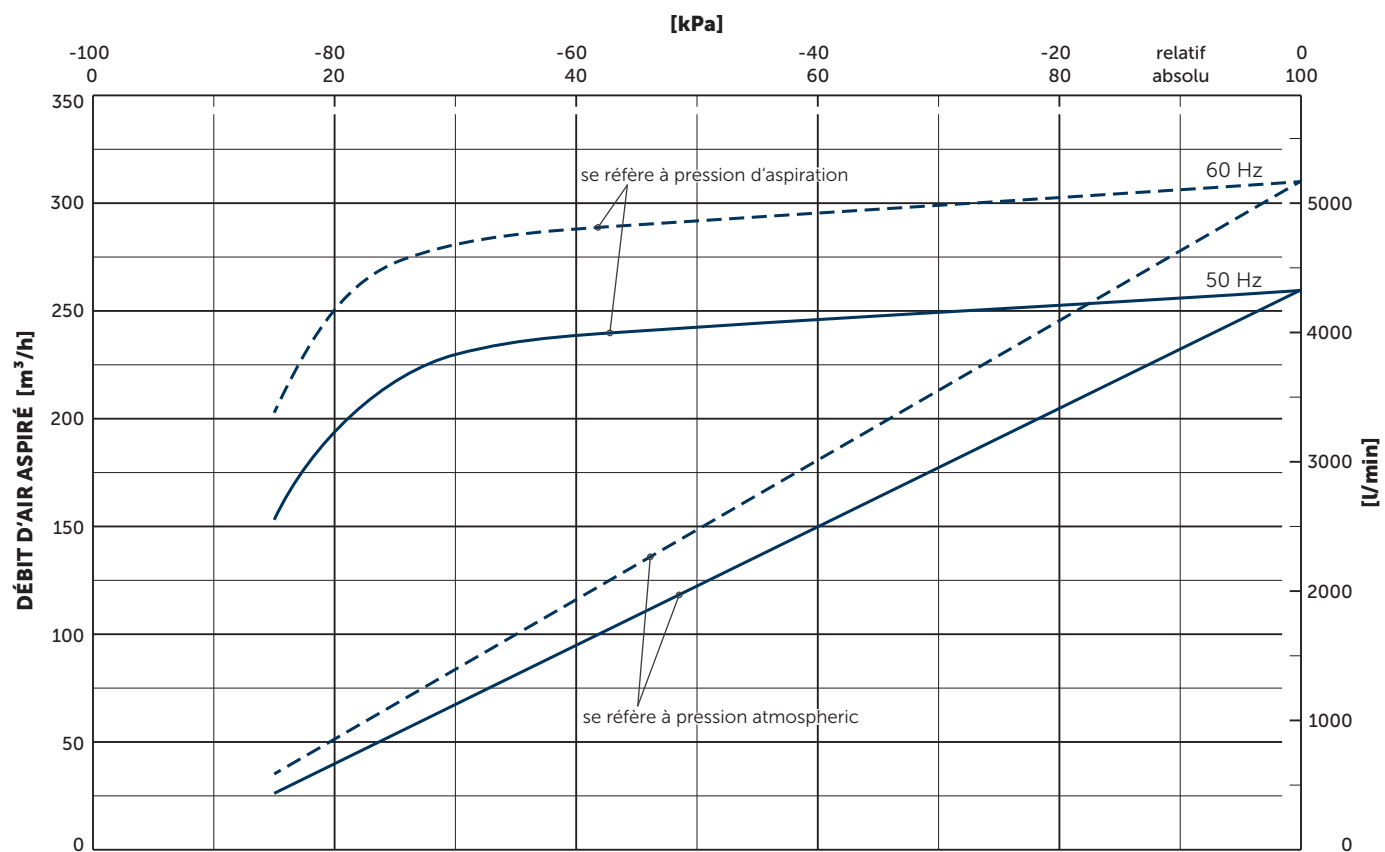



MAKE IT BECKER.