


FICHE TECHNIQUE



VT 4.2

POMPES À VIDE À PAULETTES

fonctionnant à sec
refroidies par air

MAKE IT BECKER.

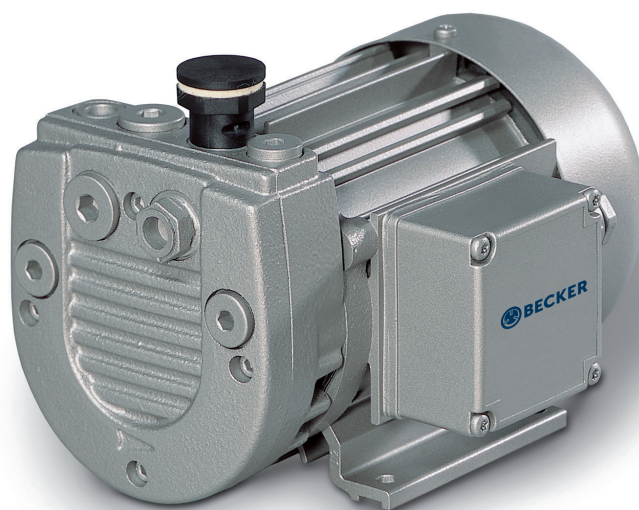

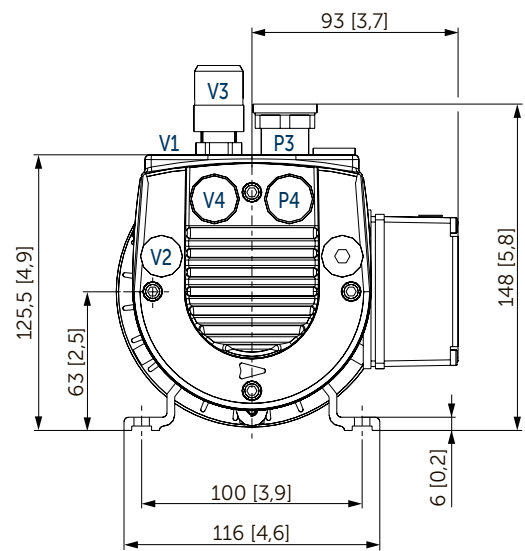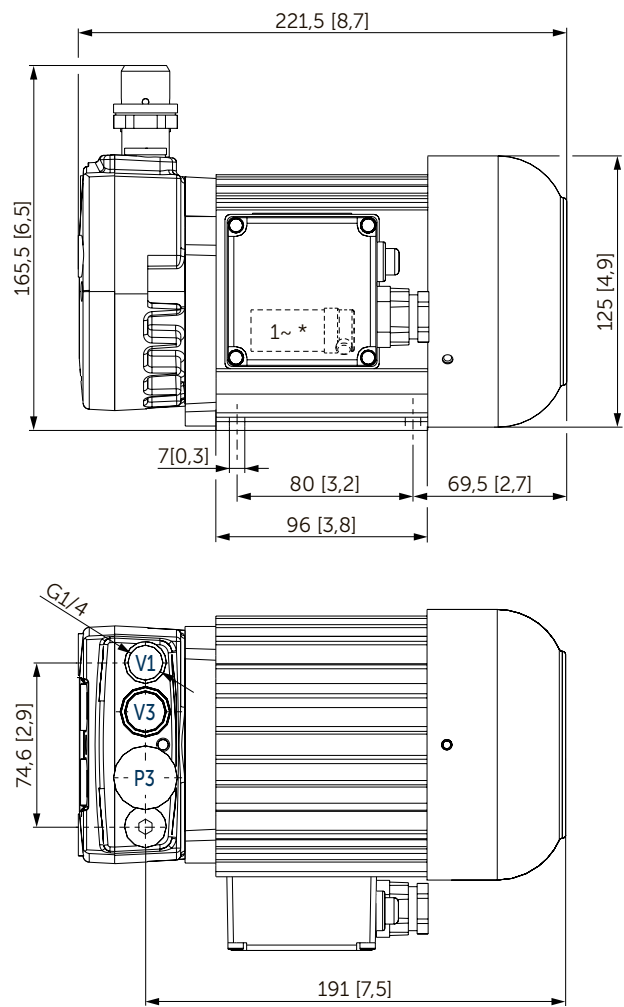




- V1 (V2) Raccord vide (G¹/₄)
V3 (V4) Soupape de regulage vide
P3 (P4) Soupape d'échappement
(XX) Alternative
- * La taille et la position du condensateur peuvent changer avec la tension / fréquence changées.
 - Y compris un filtre à air d'aspiration intégré
 - L'illustration du moteur peuvent varier
 - Mesures en mm [inch]

Débit d'air aspiré		Vide absolu		Niveau de pression acoustique d'émission ¹⁾		Poids incl. moteur
m ³ /h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1,9	2,3	400	400	56	58	7

1~ Moteur									
#	50 Hz				60 Hz				Version
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A	
01	0,09	230 ±10%	1320	1,11	0,105	230 ±10%	1570	1,07	IP54 • ISO F 4 µF (400 V)

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Intervalle de 1 m [39,4 inch], à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

- Consommation de courant et vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance respective de -1,5/+2%

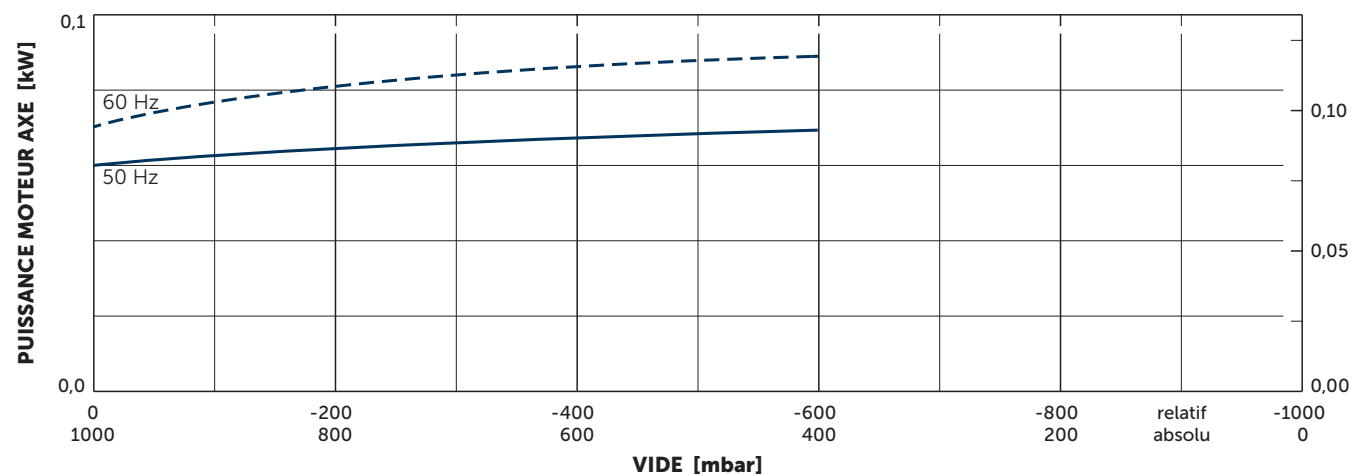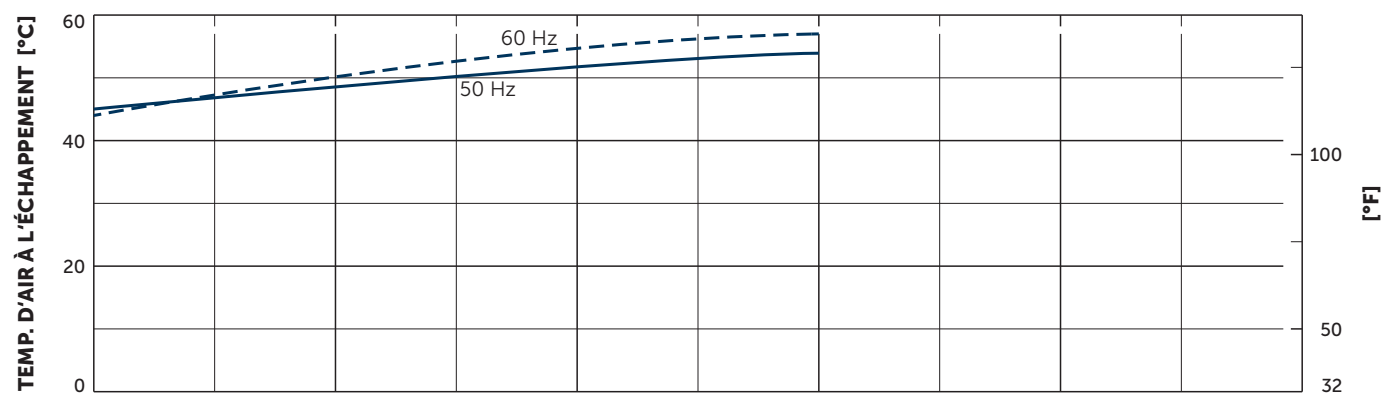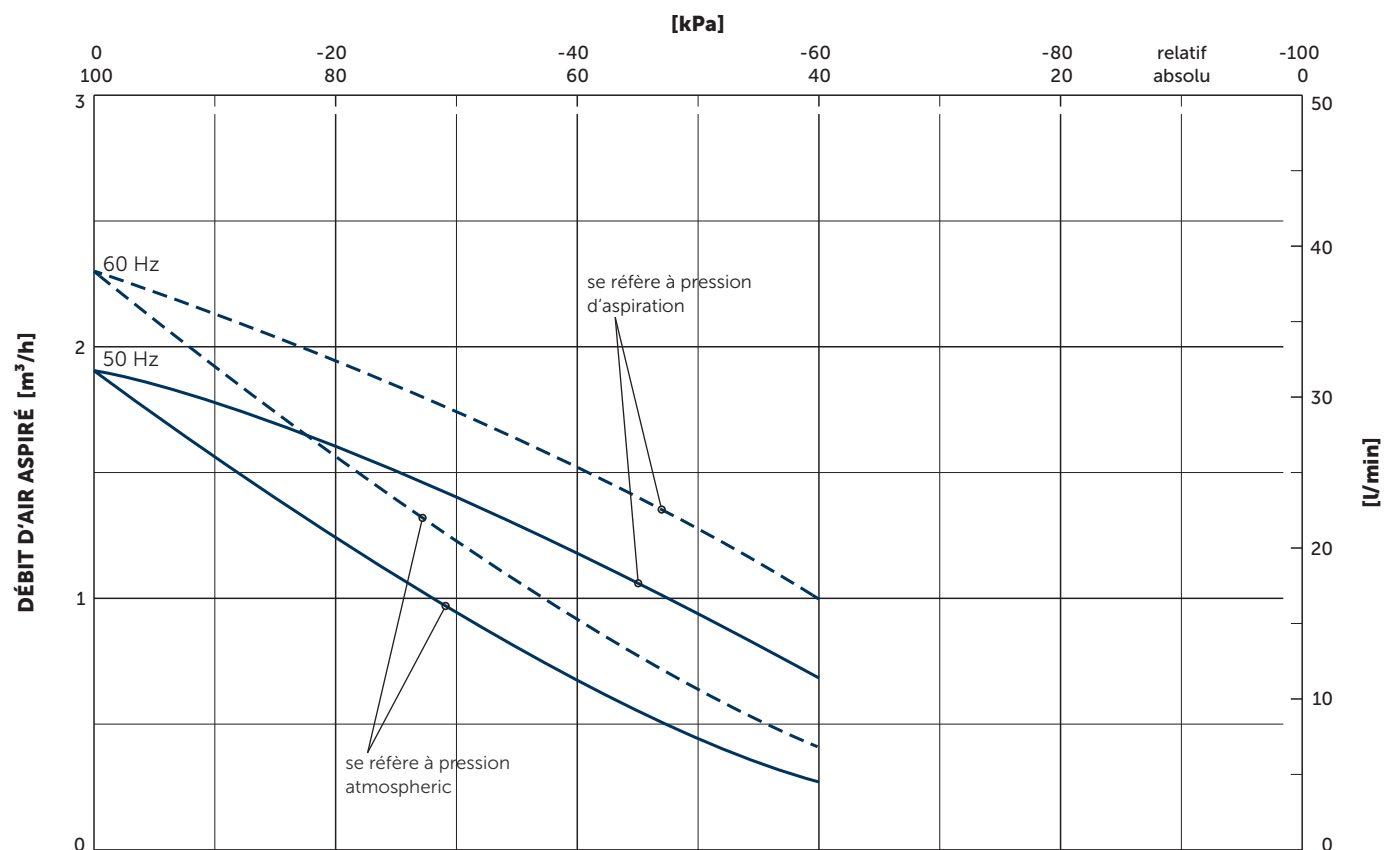

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: $\pm 10\%$



MAKE IT BECKER.