

VXLF 2.500

X-Series for x-tra operating hours

- Rotary vane vacuum pumps, oil-free and air-cooled
- incl. integrated suction filter, vacuum relief valve and blow off valve

X-Serie für x-tra Betriebsstunden

- Drehschieber-Vakuumpumpen, trockenlaufend und luftgekühlt
- inkl. integriertem Ansaugfilter, Vakuumsicherheitsventil und Abblaseventil

X-Série pour les heures de travail x-tra

- Pompes à vide à palettes, fonctionnant à sec et refroidies par air
- incl. filtre d'aspiration intégré, soupape de sécurité vide et soupape d'échappement

X-Series per x-tra ore operative




- Pompe per vuoto a palette, funzionanti a secco e raffreddate ad aria
- incl. filtro di aspirazione integrato, valvola di sicurezza vuoto e valvola di sfogo

X-Series para las horas de funcionamiento x-tra

- Bombas de vacío de paletas, sin aceite y refrigerado por aire
- incl. filtro de aspiración integrado, válvula de seguridad de vacío y válvula de escape



fig.: VTLF 2.500

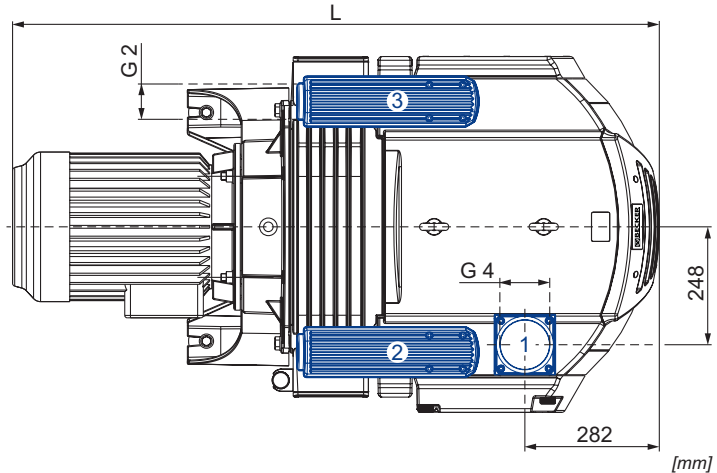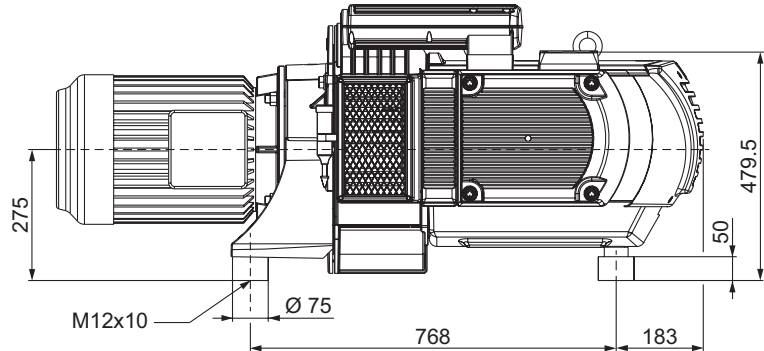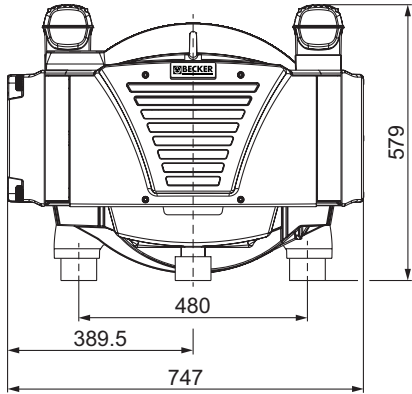

- 1 Vacuum connection
Sauganschluss
Raccord vide
Raccordo aspirazione
Conexión de vacío
- 2 Vacuum relief valve with silencer
Vakuumsicherheitsventil mit Schalldämpfer
Soupape de sécurité vide avec silencieux
Valvola di sicurezza vuoto con silenziatore
Válvula de seguridad de vacío con silenciador
- 3 Exhaust air silencer
Abblaseventil mit Schalldämpfer
Silencieux échappement d'air
Silenziatore scarico aria
Silenciador de escape de aire

m³/h		mbar abs.		kW 3~		kg	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz
495	570	250	250	11.0	13.2	248 + (M)	79	80

Ⓜ	50 Hz					60 Hz				kg		№	L mm	
	kW	V		min ⁻¹	A	kW	V		A					
3~	11.0	Δ400	IE3	978	24.9	13.2	Δ460 Δ400	IE3 —	1185 1180	25.0 27.3	163.0	IP55 • ISO F • bimetal	43289690300003TA	1477
3~			—			13.2	YY230/Y460 YY208	IE3 —	1185 1180	50.6/25.3 52.9	162.5	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43389607300114TA	1477
3~	11.0	Δ200/Y350	IE3	985	45.9/26.5	13.2	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3 —	1185 1177	49.0/28.3-27.2 52.8/30.5	163.0	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43289653300114TA	1470
3~			—			13.2	Δ400	IE3	1185	27.8/16.1	163.0	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43389654300114TA	1477

1) DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
interval of 1 m, at medium load, both
connection sides piped

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
Abstand von 1 m, bei mittlerer
Belastung, beide Seiten abgeleitet

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalle de 1 m, à régime moyen,
avec dérivation des deux côtés

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervallo di 1 m, a medio regime,
entrambi i lati derivati

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalo de 1 m, en media carga,
derivados de ambos lados

• Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm




WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM


Right of modification reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Derecho a modificaciones reservado

31.10.2018


Suction air rate • Saugluftmenge • Débit d'air aspiré • Volume d'aria aspirata • Volumen de aire aspirado

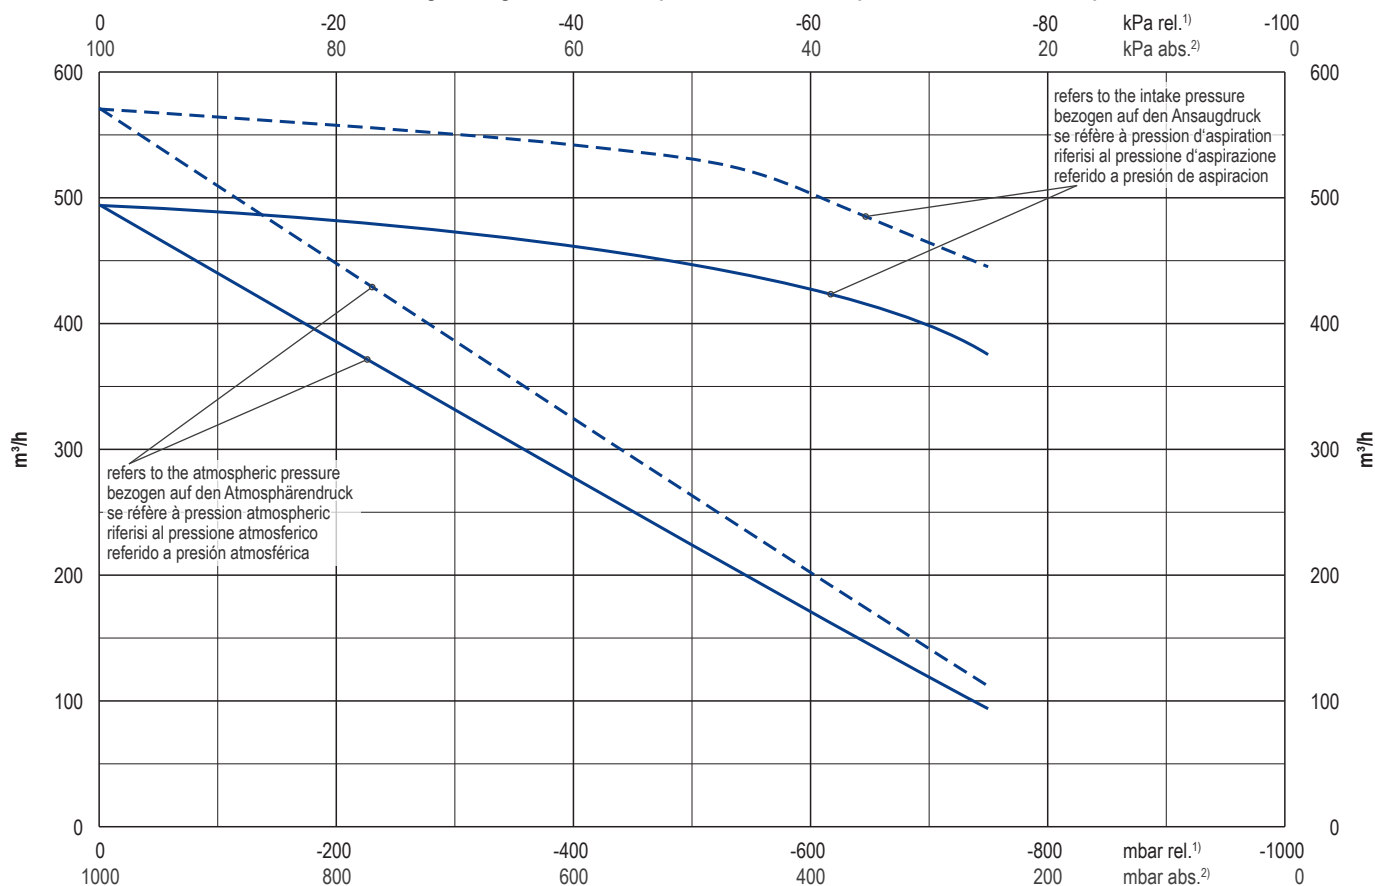

Exhaust air temperature • Ablufttemperatur • Température d'air à l'échappement
Temperatura dell'aria scarica • Temperatura del aire de escape

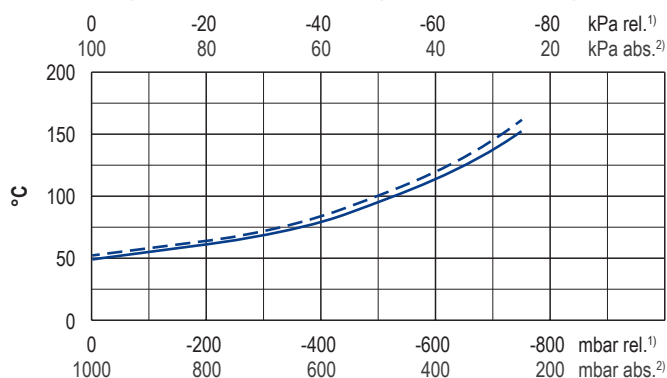

Motor shaft power • Wellenleistung • Puissance du moteur axe
Potenza del motore albero • Capacidad de eje del motor

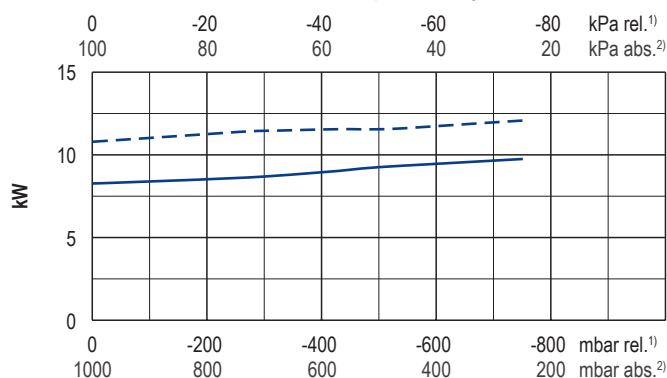

— 50 Hz
- - - 60 Hz

1) relative
2) absolute

relativ
absolut
relatif
absolu
relativo
assoluto
relativa
absoluta

▪ Reference data (atmosphere)
▪ Tolerance

Bezugsdaten (Atmosphäre)
Toleranz

Référence (atmosphère)
Tolérance

Riferimento (atmosfera)
Tolleranza

Referencia (atmosférica)
Tolerancia

1000 mbar, 20°C
± 5 %

Variants/Accessories

- Integrated non return valve
- External suction filter
- Sound proof box SH 12
- As standard pump (VTLF 2.500)

Varianten/Zubehör

- Integriertes Rückschlagventil
- Externer Ansaugfilter
- Schallhaube SH 12
- Als Standardpumpe (VTLF 2.500)

Variante/Accessoires

- Soupape anti-retour intégrée
- Filtre d'aspiration externe
- Caisse d'insonorisation SH 12
- Comme une pompe standard (VTLF 2.500)

Varianti/Accessori

- Valvole non ritorno integrata
- Filtro di aspirazione esterno
- Cassa insonorizzanti SH 12
- Come una pompa standard (VTLF 2.500)

Variante/Accessorios

- Válvula de retención integrada
- Filtro de aspiración externo
- Caja a prueba de sonido SH 12
- Como una bomba estándar (VTLF 2.500)

VARIAIR
UNIT

VTLF 2.500/0-400 with frequency inverter

Performance data / dimensions can differ
Combinations on request

VTLF 2.500/0-400 mit Frequenzumrichter

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen
Kombinationen auf Anfrage

VTLF 2.500/0-400 avec convertisseur de fréquence

Données de performance / mesures peuvent différer
Combinaisons sur demande

VTLF 2.500/0-400 con convertitore di frequenza

Dati di performance / misure possono differire
Combinazioni su richiesta

VTLF 2.500/0-400 con variador de frecuencia

Datos de rendimiento / dimensiones pueden diferir
Combinaciones a petición



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

Right of modification reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Derecho a modificaciones reservado

31.10.2018